



Kraków, dnia 9.10.2019 r.

Nr ref.: CH.082.52.2019.MW.MK1

ODPOWIEDZI
na pytania Wykonawców dotyczące SIWZ
wraz z modyfikacją postanowień SIWZ – terminu składania ofert

Zamawiający – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, w imieniu którego działa Bartłomiej Kruszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Kruszyński, działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą pzp”, w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr: CH.082.52.2019.MW.MK1, pn.: „*Wykonanie remontu poszycia dachowego obiektu kościoła p.w. Rozesłania Świętych Apostołów w Gruszowie*”, po dokonaniu analizy pytań złożonych przez Wykonawcę, przedstawia następujące wyjaśnienia:

PYTANIE 1:

Modrzew sam w sobie nie potrzebuje impregnacji i jest jednym z nielicznych gatunków drewna odporny na działanie warunków atmosferycznych .jest drewnem który nie przyjmuje impregnatów , impregnaty' dostępne na rynku nie są badane na drewnie modrzewiowym tylko na sosnowym i świerkowym i użycie takich impregnatów może doprowadzić do szybszej degradacji gontów. Czy Zamawiający dopuszcza gont modrzewiowy bez impregnacji?

ODPOWIEDŹ 1:

Drewno (buk, modrzew, świerk czy jodła) jest narażone na ataki grzybów, pleśni oraz szkodników. Gont drewniany jest również poddawany zmiennym warunkom atmosferycznym, dlatego należy go impregnować środkiem, który zwiększy odporność biologiczną drewna, jednocześnie nie zwiększając jego palności.

Należy zastosować środek zwiększający odporność przed korozją biologiczną oraz środek p.poz. Środek impregnacyjny musi być wcześniej zaakceptowany przez Nadzór Przyrodniczy.



PYTANIE 2:

Gonty wykonane z aprobatą techniczną niezabezpieczone ogniowo zostały sklasyfikowane w zakresie zachowania na oddziaływanie ognia zewnętrznego jako Bfloor (tl) i są honorowane przy ubezpieczeniu budynku , natomiast impregnacja gontu na dachu może podwyższyć palność gontu. Czy Zamawiający dopuszcza położenie gontu bez impregnacji zgodnie z aprobatą techniczną?

ODPOWIEDŹ 2:

Gont powinien być zaimpregnowany środkiem przeciw korozji biologicznej oraz środkiem p.poż.

PYTANIE 3:

Aprobata techniczna dopuszcza gonty z słojem tak zwanym stojącym jak również z leżącym. Czy Zamawiający dopuszcza takie gonty?

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający nie dopuszcza gontów ze słojem leżącym.

PYTANIE 4:

Jakim gontem należy pokryć dach świerkowym czy modrzewiowym?

ODPOWIEDŹ 4:

Wymaganiem Zamawiającego ze względu na trwałość robót jest wykonanie poszycia z gontu drewnianego, łupanego z drewna modrzewiowego, który charakteryzuje się wysoką ponad 40 - letnią trwałością.

PYTANIE 5:

Gont łupano-cięty zgodnie z ekspertyzą popartą badaniami Instytutu Techniki Budowlanej nie obniża właściwości gontów, jest wówczas równoważna do jakości gontów łupanych Czy Zamawiający dopuszcza gont łupano-cięty zgodny z aprobatą techniczną?

ODPOWIEDŹ 5:

Do wykonania pokrycia należy zastosować gont zgodny z aprobatą techniczną.

PYTANIE 6:

Czy gonty z bielą i sękami w części widocznej są dopuszczone do wykonania pokrycia?

ODPOWIEDŹ 6:

Zamawiający nie dopuszcza gontów z bielą i sękami. Gont ma być sprawdzony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ma być bez wad (sęków, bieli, sinizny, grzybów, uszkodzeń mechanicznych i owadów).

PYTANIE 7:


Jaka jest minimalna i maksymalna długość gontu?

ODPOWIEDŹ 7:

Długość gontów określona została w projekcie budowlanym. Są to wielkości zróżnicowane, w zależności od miejsca jego zastosowania (pokrycie dachowe, cokoły). Z powodu zróżnicowanej długości gontu zalecana jest wizja w terenie, celem dokonania właściwego doboru materiału.

PYTANIE 8:

Czy Zamawiający dopuszcza (*zdjęcie poniżej*) gonty modrzewiowe łupane ręcznie z widoczną strukturą drewna powstałą w procesie łupania i położonych na dachu trzy warstwowo zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9357/2015 jak również z Normą DIN 68119?

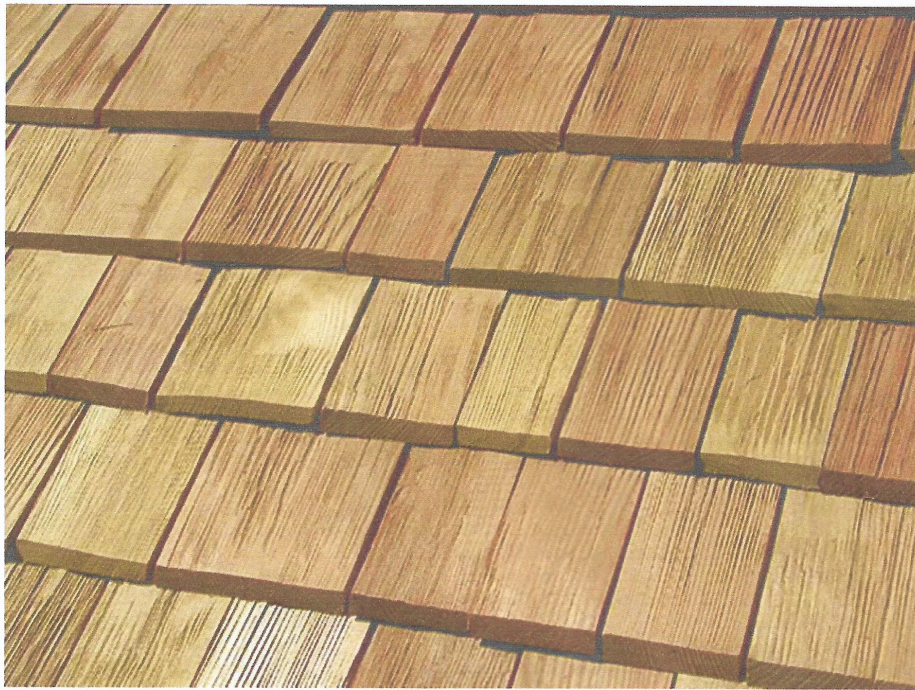

ODPOWIEDŹ 8:

Zamawiający nie dopuszcza gontu trójwarstwowego. Projekt budowlany został zaakceptowany przez Konserwatora Zabytków. Gont należy montować w takiej formie, w jakiej został zamontowany istniejący.

PYTANIE 9:

Gont jest wyrobem budowlanym, który powinien posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania. Jakimi kryteriami będzie sprawdzana jakość gontów na budowie który nie posiada aprobaty lub normy?

ODPOWIEDŹ 9:

Gont będzie sprawdzony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ma być bez wad (sęków, sinizny, grzybów, uszkodzeń mechanicznych i owadów).

PYTANIE 10:

Na deskowanie dachu mogą być użyte deski na pół felc tak zwaną zakładkę?

ODPOWIEDŹ 10:

Zgodnie z projektem budowlanym należy wykonać deskowanie pełne łączone na pióro - wpust, które należy pokryć folią paroprzepuszczalną.

PYTANIE 11:

Czy jest możliwość aby Zamawiający dopuścił fakturowanie częściowe za wykonane prace?

ODPOWIEDŹ 11:

Zamawiający nie dopuszcza płatności częściowych.

Mając na względzie powyższe wyjaśnienia, Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert wyznaczając go **na dzień 15.10.2019r. na godzinę 10:00**. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SIWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert:

- 1) pkt 14 ppkt 1 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Ofertę należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	15.10.2019r.	do godz.	10:00
---------	---------------------	----------	--------------

”

- 2) pkt 14 ppkt 2 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

***Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Mogilska 25,
31-542 Kraków***

Oferta w postępowaniu na roboty budowlane:

***„Wykonanie remontu poszycia dachowego obiektu kościoła p.w. Rozesłania Świętych
Apostołów w Gruszowie”***

Nie otwierać przed dniem 15.10.2019r., godzina 10:15”

- 3) pkt 14 ppkt 5 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Otwarcie Ofert nastąpi w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków:

w dniu	15.10.2019r.	o godz.	10:15
--------	---------------------	---------	--------------

”

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SIWZ wraz z załącznikami.

Z poważaniem

RADCA PRAWNY
Bartłomiej Puszynski
KT 3621